


UDC 621.646 : 629.12 : 669.14



中华人民共和国国家标准

GB 594—83

船用外螺纹锻钢截止阀

Marine forged steel male thread stop valves

1983-12-15发布

1984-10-01实施

国家标准化局 批准

中华人民共和国国家标准

UDC 621.646:629
·12:669.14

船用外螺纹锻钢截止阀

GB 594—83

Marine forged steel male thread stop valves

代替 GB 594—76

1 类型:

A型——直通阀;

B型——直角阀。

2 基本参数按表1。

表1

公称压力 PN kgf/cm ² (MPa)	公称通径 DN mm	适 用 介 质
40 (3.92)	15~32	燃油、滑油、淡水、空气及 $t < 400^{\circ}\text{C}$ 的蒸汽
100 (9.8)	6~32	燃油、滑油、淡水、空气

3 DN6~10的截止阀结构型式和基本尺寸按图1、图2和表2。

A型

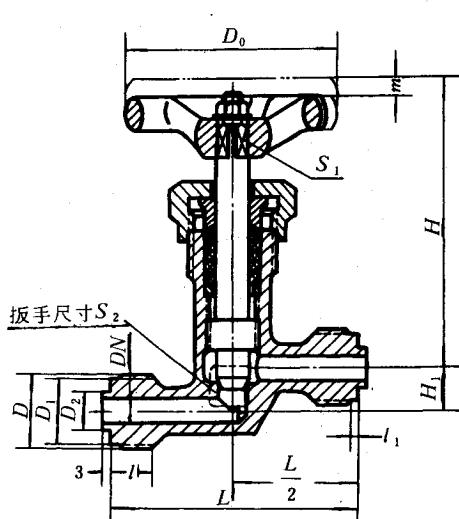


图1

B型

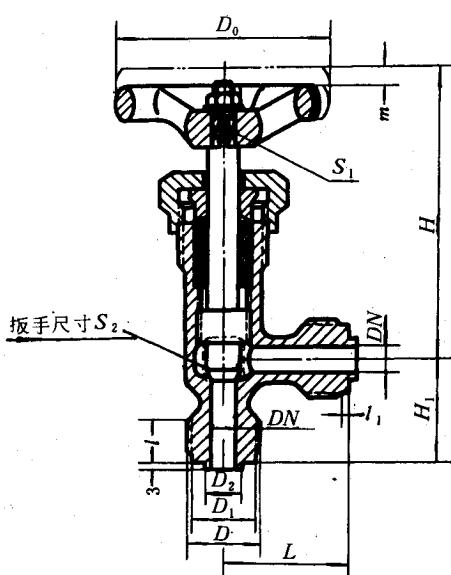


图2