


UDC 691.16 - 41  
Q 17

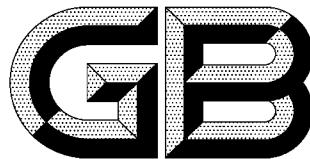

# 中华人民共和国国家标准

GB 328.1—89

---

## 沥青防水卷材试验方法 总 则

Test methods for asphalt waterproof roll roofing  
The general rules

1989-03-31发布

1989-12-01实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**沥青防水卷材试验方法**  
**总 则**

GB 328.1—89

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gbl68.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1989 年 12 月 第一版

\*

书号：155066 · 1-28864

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68522006

中华人民共和国国家标准

# 沥青防水卷材试验方法

## 总 则

GB 328.1—89

Test methods for asphalt waterproof roll roofing  
The general rules

代替 GB 328—73

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了沥青防水卷材试验的试验条件、试样和试验结果评定与处理。

本标准适用于石油沥青纸胎油毡、油纸防水卷材（以下简称卷材）和允许采用本标准的其他防水卷材的验收和仲裁试验。

### 2 试验条件


2.1 送至试验室的试样在试验前，应原封放于干燥处并保持在15~30℃范围内一定时间，试验室温度应每日记录。

2.2 物理性能试验所用的水应为蒸馏水或洁净的淡水（饮用水）。所用溶剂应为化学纯或分析纯，但生产厂一般日常检验可采用工业溶剂。

### 3 试样

3.1 将取样的一卷卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向截取长度为500mm的全幅卷材两块，一块作物理性能试验试件用，另一块备用。

3.2 按下图所示的部位及表1规定尺寸和数量切取试件。

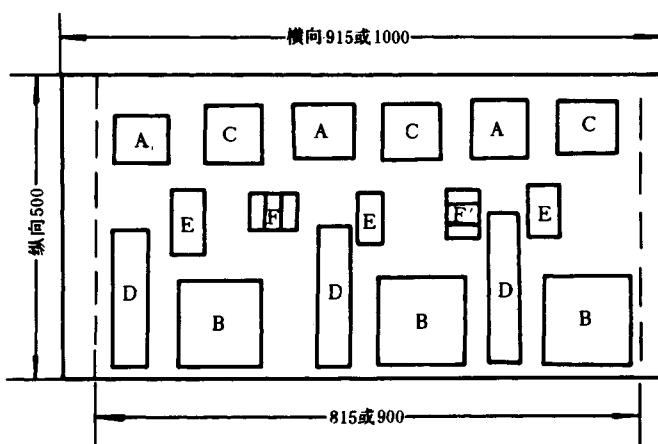

试样切取部位示意图