



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 575—2005

警用催泪喷射器

Jetbout with lachrymatory for police

2005-12-08 发布

2006-02-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局物资警械处、公安部特种警用装备质量监督检验中心、广东德丰化工有限公司、总装备部防化研究院第五研究所、武警工程学院装备器材研制中心。

本标准主要起草人：蒋苏林、任常青、司徒柄、洪元璋、杨金柱。

警用催泪喷射器

1 范围

本标准规定了警用催泪喷射器的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于警用催泪喷射器。

2 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

2.1

警用催泪喷射器 jetbout with lachrymatory for police

用于喷射催泪剂的器具。

2.2

催泪剂 lachrymator

对人体感官产生强烈的刺激作用(流泪、眼睛难以睁开、皮肤刺痛、咳嗽、咽喉刺痛等症状)的药剂。

2.3

不可耐浓度 consistency for human who can't endure

催泪剂含量使人员迅速出现流泪、眼睛难以睁开、皮肤刺痛、咳嗽、咽喉刺痛等症状,并导致暂时失去反抗能力。


3 分类与命名

3.1 分类

根据使用药剂,产品分为:CS型催泪喷射器、OC型催泪喷射器。

3.2 命名

产品型号的命名由产品名称代号、药剂种类代号、企业名称代号组成。如下所示:

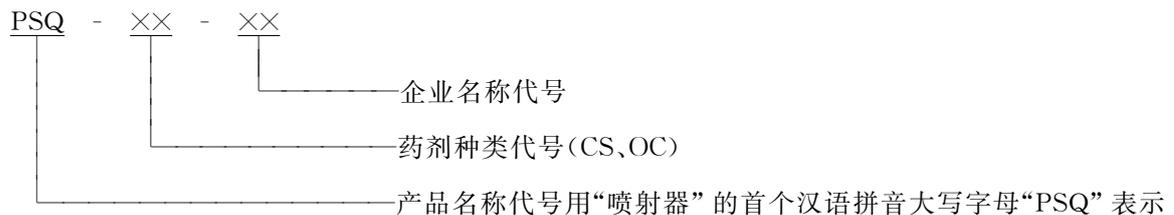

示例:

××公司生产的CS型警用催泪喷射器表示为:PSQ-CS-××。

4 技术要求

4.1 外观

4.1.1 颜色:罐体、保护帽为藏蓝色;按钮分别为:CS型为绿色、OC型为红色。

4.1.2 罐体应无凹坑、变形、划伤,其他零部件应无裂痕缺口、破损、边角毛刺等缺陷。

4.1.3 罐体上应有字迹清晰的标志:产品名称、生产日期、厂名或商标。

4.2 操作性能

4.2.1 保险盖与保护帽装配平滑、复位顺畅,保险盖套入罐体卡住后,非用力不能使保护帽脱离罐体。