



中华人民共和国国家标准

GB/T 19799.1—2005/ISO 2400:1972

无损检测 超声检测 1号校准试块

Non-destructive testing—Ultrasonic testing—Calibration block No. 1

(ISO 2400:1972, Welds in steel—Reference block for the calibration of equipment for ultrasonic examination, IDT)

2005-06-08 发布

2005-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准等同采用 ISO 2400:1972《钢焊缝 超声检测设备校准用试块》(英文版)。

本标准等同翻译 ISO 2400:1972。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

- a) “本国际标准”一词改为“本标准”;
- b) 图中尺寸和表面粗糙度的标注方式改为我国现行的标注方式。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC 56)归口。

本标准起草单位:上海锅炉厂有限公司、山东济宁模具厂(济宁东岳模具有限公司)、上海材料研究所。

本标准主要起草人:张伟、魏忠瑞、金宇飞、宓中玉。

无损检测 超声检测 1号校准试块

1 范围

本标准规定了钢焊缝超声检测设备校准用试块的特性。

2 特性

2.1 材料

制作试块的钢材应具有下列特性：
 ——用平炉或电炉生产的低碳镇静钢；
 ——正火状态；
 ——晶粒度与 5 级相当或更细。

2.2 尺寸

试块尺寸如图 1 所示，所有尺寸公差均为 ± 0.1 mm。

单位为毫米

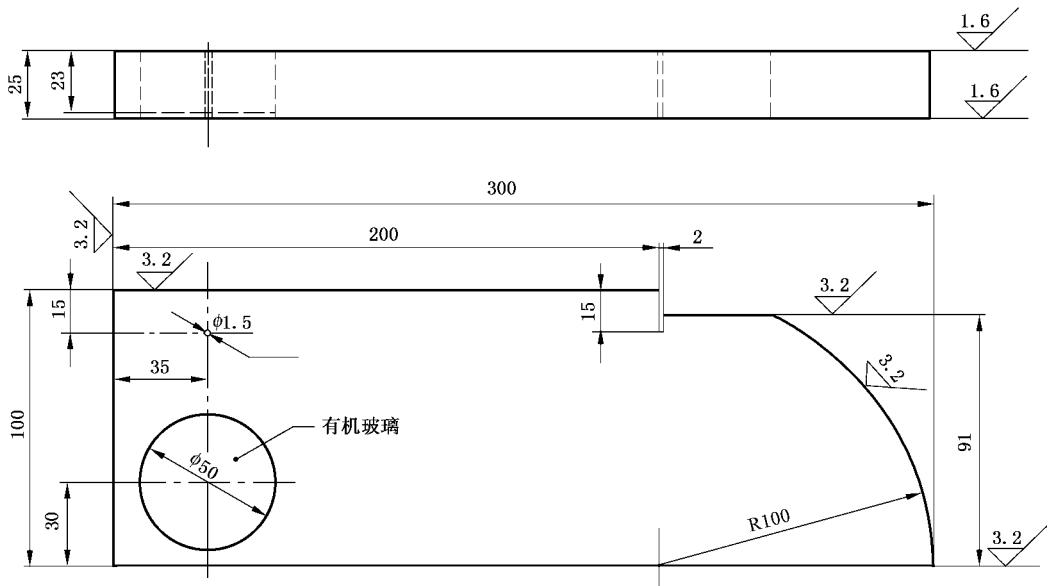


图 1 尺寸